



TET

TORRE DE EMERGÊNCIA TRIANGULAR

SECCIONAL

45 anos

TECNOLOGIA QUE TRANSMITE CONFIANÇA



CONFIGURAÇÃO SUSPENSÃO

Mísulas metálicas possibilitam grande capacidade de carga, facilitando manobras com cabos. Originalmente dimensionada para 2 cabos CAA 636 MCM, com versões para até 3 cabos CA 1590 COREOPSIS.



CONFIGURAÇÃO CHAINETTE

O uso do mastro duplo permite dobrar a capacidade de carga, ideal para feixes de 4 ou 6 cabos



CORRENTE CONTÍNUA

Modelo desenvolvido para atender os linhões de $\pm 800\text{kVDC}$



FLEXIBILIDADE

Permite montagem com diferentes configurações de Circuito Simples e Circuito Duplo. Altura padrão 36m, expansível a 103m.



CONFIABILIDADE

Precisão, segurança e facilidade de montagem fazem da TET a ferramenta perfeita para sua equipe de emergência e manutenção de Linhas de Transmissão até $\pm$ 800kVDC.




LOGÍSTICA

Módulos flexíveis permitem otimização da logística. Container 20' opcional para armazenagem de acessórios.



MONTAGEM MANUAL

Dispositivo basculante: agiliza e facilita a montagem manual. Demais módulos são facilmente içados com mastro auxiliar.

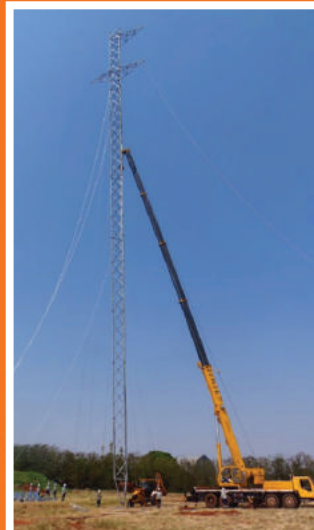

MONTAGEM MECANIZADA

Realizada em poucos minutos.

VÃO X TIPO DE CONDUTOR



TET	CONFIGURAÇÃO DE MONTAGEM ASSEMBLING CONFIGURATION	CLASSE DE TENSÃO VOLTAGE	CABO TÍPICO TYPICAL CABLE	VÃO VENTO WIND SPAN	VÃO PESO WEIGHT SPAN
TET 1000	SUSPENSÃO De 30m a 72m	Até 230kVCA	DRAKE GROSBEAK HAWK ORIOLE RAIL 2 COND/FASE	De 600m a 1.550m	De 365m a 1.500m
	<i>SUSPENSION</i> <i>From 98ft to 236ft</i>	<i>Up to</i> <i>230kVAC</i>		<i>From 600m</i> <i>to 1.550m</i>	<i>From 365m</i> <i>to 1.500m</i>
	CHAINETTE De 30m a 72m	Até 500kVCA	DRAKE GROSBEAK HAWK ORIOLE RAIL 4 COND/FASE	De 620m a 1.550m	De 365m a 1.500m
	<i>CHAINETTE</i> <i>From 98ft to 236ft</i>	<i>Up to</i> <i>500kVAC</i>		<i>From 620m</i> <i>to 1.550m</i>	<i>From 365m</i> <i>to 1.500m</i>
TET 1500	SUSPENSÃO De 45m a 54m	Até 500kVCA	CAL1120/1010 GROSBEAK RAIL 2 COND/FASE	De 600m a 800m	De 600m a 740m
	<i>SUSPENSION</i> <i>From 147ft to 177ft</i>	<i>Up to</i> <i>500kVAC</i>		<i>From 600m</i> <i>to 800m</i>	<i>From 600m</i> <i>to 740m</i>
	SUSPENSÃO De 45m a 54m	+ 600kVCC - 600kVDC	CA 2283 2 COND/POLO	De 300m a 500m	De 300m a 500m
	<i>SUSPENSION</i> <i>From 147ft to 177ft</i>	+ 600kVDC - 600kVDC		<i>From 300m</i> <i>to 500m</i>	<i>From 300m</i> <i>to 500m</i>
	CHAINETTE De 45m a 54m	Até 500kVCA	CAL1120/1010 GROSBEAK RAIL 4-6 COND/FASE	De 680m a 800m	De 660m a 720m
	<i>CHAINETTE</i> <i>From 147ft to 177ft</i>	<i>Up to</i> <i>500kVAC</i>		<i>From 680m</i> <i>to 800m</i>	<i>From 660m</i> <i>to 720m</i>
	CHAINETTE De 45m a 54m	+ 600kVCC - 600kVDC	CA2283 4 COND/POLO	De 300m a 500m	De 300m a 500m
	<i>CHAINETTE</i> <i>From 147ft to 177ft</i>	+ 600kVDC - 600kVDC		<i>From 300m</i> <i>to 500m</i>	<i>From 300m</i> <i>to 500m</i>
TET 2000	SUSPENSÃO De 55m a 103m	+ 800kVCC - 800kVDC	CA1590 COREOPSIS 3 COND/POLO	De 400m a 500m	De 400m a 500m
	<i>SUSPENSION</i> <i>From 180ft to 338ft</i>	+ 800kVDC - 800kVDC		<i>From 400m</i> <i>to 500m</i>	<i>From 400m</i> <i>to 500m</i>
	CHAINETTE De 55m a 85m	+ 800kVCC - 800kVDC	CA1590 COREOPSIS 6 COND/POLO	De 400m a 500m	De 400m a 500m
	<i>CHAINETTE</i> <i>From 180ft to 279ft</i>	+ 800kVDC - 800kVDC		<i>From 400m</i> <i>to 500m</i>	<i>From 400m</i> <i>to 500m</i>



TET

TORRE DE EMERGÊNCIA TRIANGULAR



SECCIONAL

45 anos

Av. JK de Oliveira, 4225 - CIC | Curitiba/PR
Tel +55 41 3318 2300 | Fax +55 41 3373 0161
www.seccional.com.br - seccional@seccional.com.br